


Industriële vloerreiniger

Laagschuimend

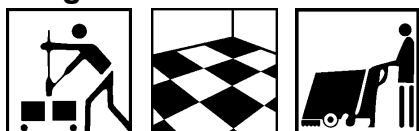

EIGENSCHAPPEN:

Industriële Vloerreiniger is een hoog alkalisch laagschuimend reinigingsmiddel voor industrieel gebruik. Industriële Vloerreiniger is hard voor atmosferische, minerale- en plantaardige-olie vervuiling en zeer mild citroen geparfumeerd, waardoor dit middel ook uitstekend inzetbaar is in de voedingsmiddelen industrie. Industriële Vloerreiniger is bij uitstek geschikt voor reiniging van ongelakte oppervlakten zoals PH bestendig kunststof, beton, ongelakt hout en steenachtige materialen. Industriële Vloerreiniger verwijdert snel en moeiteloos alle vervuilingen. Bij toepassing in een schrob-zuigmachine is geen antischuim nodig. Industriële Vloerreiniger droogt streeploos op. PH waarde is 13.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Controleer bij enige twijfel de PH geschiktheid van de ondergrond, door middel van een klein proefstukje op een onopvallende plaats. Gebruik dit product niet op met polymeer behandelde vloeren. Industriële Vloerreiniger moet altijd verdund worden met water in een 1% oplossing (1 liter Industriële Vloerreiniger per 100 liter water). Bij zware vervuiling adviseren wij een dubbele dosering.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:



UN 3266

Gevaar.

Bevat Natriummetasilicaat

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA

INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ

CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water

afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig

afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven

spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Artikelnummer: 1300-0043

Inhoud 10 liter

Esra

Lange Amerikaweg 93

7332 BP Apeldoorn

Tel: + 31 (0) 55 5427524

Info@esra.nl